


Кронштейны серии КО, ТК4-3682-91.

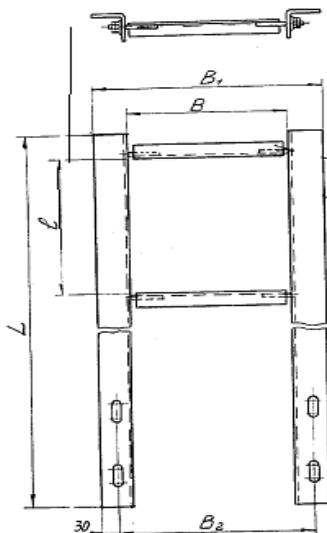

Применяются для установки к лотков ЛМТ, ЛМТК, мостов МШ в системах АСУ ТП.

Предназначен для обвязки колонн

Кронштейны серии КО, для лотков шириной 200 мм.

Тип кронштейна	Размеры мм					Масса кг
	B	B1	B2	L1	l	
КО-89	500	620	560	590	207	5,54
КО-90	300	420	360	690	307	5,78
КО-91	400	520	460			5,94
КО-92	300	420	360	790	407	6,48
КО-93	400	520	460			6,68
КО-94	500	620	560			6,94
КО-95	600	720	660			7,04
КО-96	700	820	760			7,51
КО-97	800	920	860			7,81
КО-98	400	520	460	890	507	7,40
КО-99	500	620	560			7,66
КО-100	600	720	660			7,76
КО-101	400	520	460	990	607	7,74
КО-102	500	620	560			8,00
КО-103	400	520	460			1090
КО-104				1190	807	9,52
КО-105				1290	907	10,22