


Кронштейны серии КО, ТК4-3683-91.

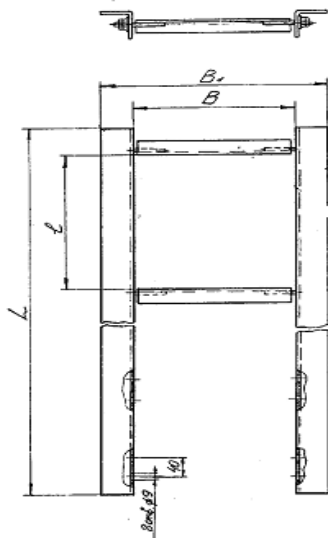

Применяются в подвесных системах для установки лотков ЛМТ, ЛМТК, мостов МШ в системах АСУ ТП.

Предназначен для обвязки колонн.

Кронштейны серии КО, для лотков шириной 200 мм.

Тип кронштейна	Размеры мм				Масса кг
	B	B1	L	l	
КО-89	500	620	600	207	5,60
КО-90	300	420	700	307	5,86
КО-91	400	520			6,06
КО-92	300	420	800	407	6,56
КО-93	400	520			6,76
КО-94	500	620			7,02
КО-95	600	720			7,12
КО-96	700	820			7,52
КО-97	800	920			7,82
КО-98	400	520	900	507	7,46
КО-99	500	620			7,72
КО-100	600	720			7,72
КО-101	400	520	1000	607	8,18
КО-102	500	620			8,44
КО-103	400	520	1100	707	8,88
КО-104			1200	807	9,58
КО-105			1300	907	10,28