


# Кронштейны серии КО, ТК4-3684-91.

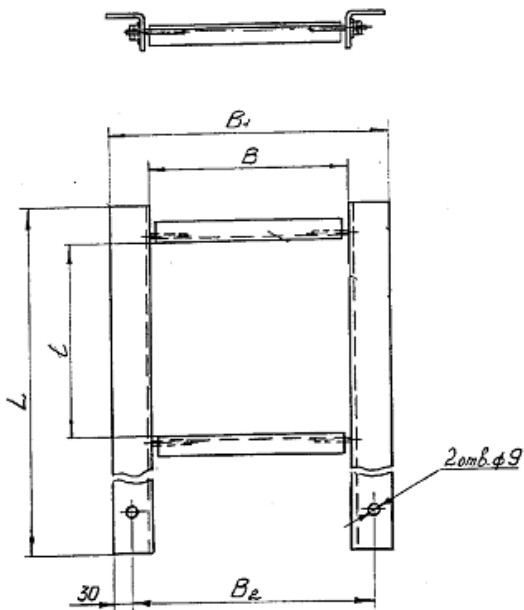

Применяются для установки «на ребро» лотков ЛП, К420, ЛМТ, ЛМТК, мостов МШ в системах АСУ ТП.

Предназначен для обвязки колонн.

Тип кронштейна	Размеры мм					Масса кг
	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	L	I	
КО-158	300	420	360	500	307	4,1
КО-159	400	520	460			4,3
КО-160	300	420	360	600	407	4,9
КО-161	400	520	460			5,1
КО-162	500	620	560			5,4
КО-163	600	720	660			5,5
КО-164	700	820	760			6,5
КО-165	800	920	860	700	507	7,4
КО-166	400	520	460			5,7
КО-167	500	620	560			6,0
КО-168	600	720	660	800	607	6,1
КО-169	400	520	460			6,3
КО-170	500	620	560	900	707	6,6
КО-171	400	520	460			6,9
КО-172						1000
КО-173				1100	907	8,3