


# Кронштейны серии КО, ТК4-3685-91.

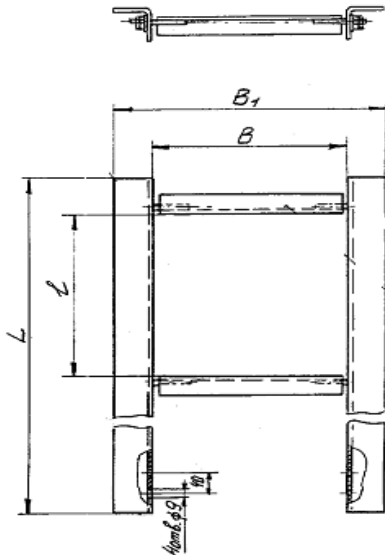

Применяются в подвесных системах для установки лотков ЛМТ, ЛМТК, мостов МШ в системах АСУ ТП.

Предназначен для обвязки колонн

Тип кронштейна	Размеры мм				Масса кг
	B	B1	L	I	
КО-174	300	420	480	307	4,1
КО-175	400	520			4,3
КО-176	300	420	580	407	4,9
КО-177	400	520			5,1
КО-178	500	620			5,4
КО-179	600	720			5,5
КО-180	700	820			5,9
КО-181	800	920	680	507	6,2
КО-182	400	520			5,7
КО-183	500	620			6,0
КО-184	600	720	780	607	6,1
КО-185	400	520			6,3
КО-186	500	620	880	707	6,6
КО-187	400	520			6,9
КО-188					980
КО-189			1080	907	8,3