


Кронштейны серии КО, ТК4-3703-92.

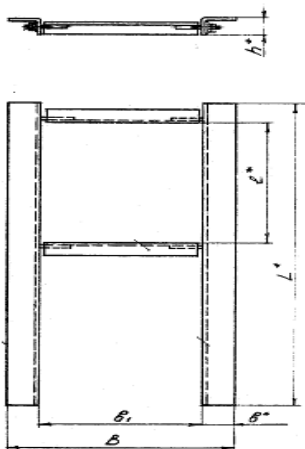

Применяются в подвесных системах для установки стальных коробов в системах АСУ ТП.

Предназначен для обвязки колонн.

Кронштейны серии КО191-КО210 для установки коробов СП-100

Тип кронштейна	Размеры мм.						Масса кг		
	h	b	b1	l	B	L			
КО-191	60	40	300	307	380	570	3,76		
КО-192			400		480		3,28		
КО-193			300	407	380	670	4,20		
КО-194			400		480		4,32		
КО-195			500		580		4,64		
КО-196			600		680		4,86		
КО-197			700		780		5,08		
КО-198			800		880		5,32		
КО-199			400		507		480	770	4,76
КО-200			500	580		5,08			
КО-201			600	680		5,30			
КО-202			400	607	480	870	5,22		
КО-203			500		580		5,54		
КО-204			400	707	480	970	4,60		
КО-205							807	1070	4,72
КО-206							907	1170	5,04
КО-207			300	307	380	760	5,16		
КО-208			400		480		5,48		
КО-209			300	407	380	860	5,70		
КО-210			400		480		5,92		