


Стяжка КО ТК4-3536-91.

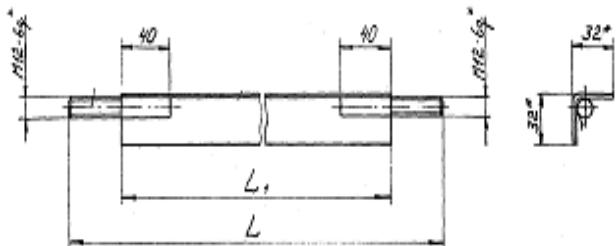


Стяжка КО ТК4-3536-91 предназначена для изготовления на месте монтажа трасс из лотков и коробов нестандартных кронштейнов для обвязки колонн.

Входит в состав кронштейнов КО.

Тип стяжки	Длина мм	Масса кг
КО-49	360	0,54
КО-50	460	0,60
КО-51	560	0,76
КО-52	660	0,87
КО-53	760	0,98
КО-54	860	1,1

Подвеска НЛ-ПВ.

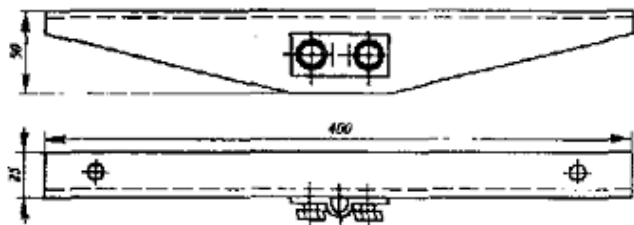

Подвеска НЛ-ПВ предназначена для крепления прямых секций лотков К240, ЛМТ, ЛМТК с помощью перфорированной полосы, проволоки или троса к потолочным конструкциям.

Наименование подвески	Масса кг
НЛ-ПВ	0,55