



## Коуши ГОСТ 2224-72.



Коуш предназначен для предохранения петли троса подвесной системы от истирания.

Тип	Основные размеры		Диаметр троса
	Д	R	d
Коуш 15	15	4	5,6-8


## Муфты натяжные ТУ 36-1445-82

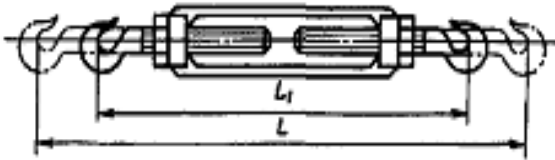

Предназначены для натяжения тросов подвесных систем кабельных трасс в системах АСУ ТП.

Тип натяжной муфты	Основные размеры		Допустимая нагрузка
	L	L1	
ОШ-ГГ 0,2	360	248	0,2 Тс

## Хомуты ТК4-3686-91.

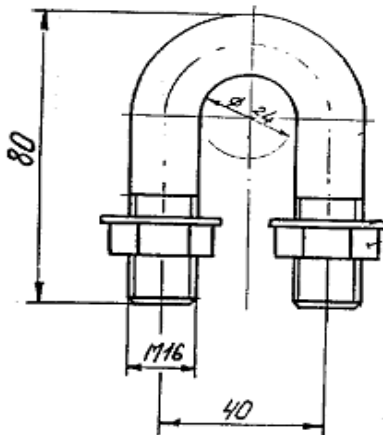

Предназначены для крепления тросов подвески при прокладке кабельных трасс в случае отсутствия опорных строительных конструкций в системах АСУ ТП.

Наименование	Масса кг
X24	0,051