Зонд однососковый

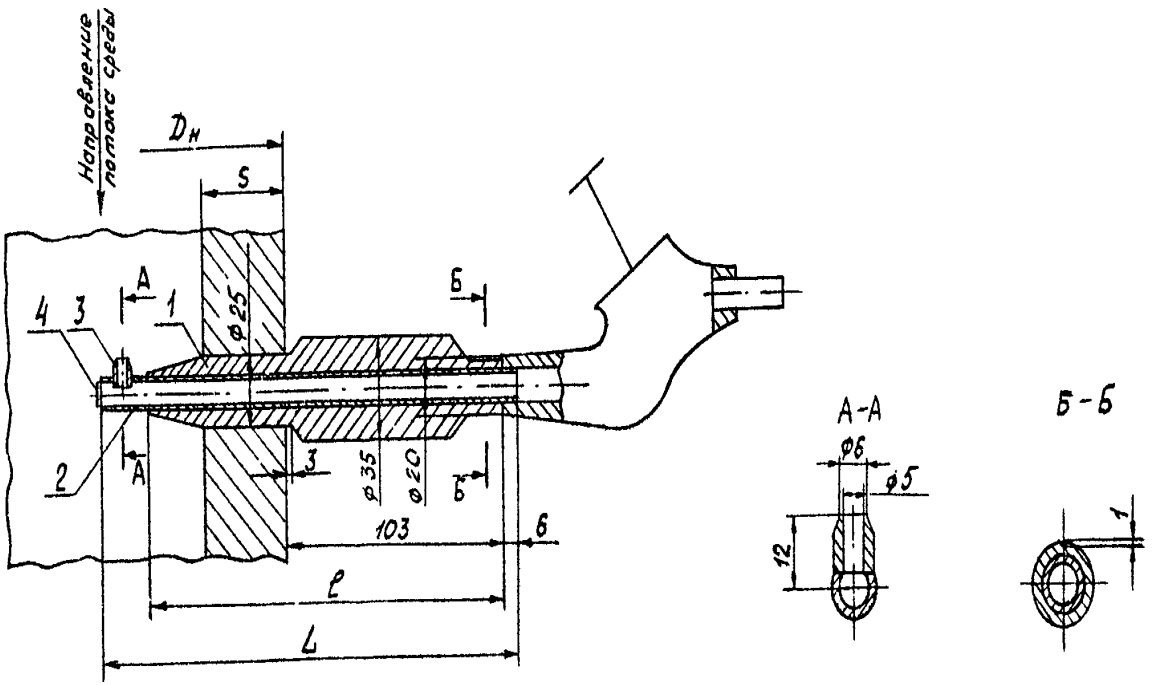

Скорость среды для зонда однососкового строго не регламентируется, т.к. они предназначены для отбора проб из однородной среды.

Зонды всех видов должны быть направлены строго навстречу потоку, Положение зонда в собранном устройстве для отбора проб фиксируется риской на штуцере., Также насечкой фиксируется диаметр зонда.

Устройства для отбора проб пара и воды изготавливают из материалов, предусмотренных "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утвержденными Госгортехнадзором СССР, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", утвержденными ГЭсгортехнадзором СССР.

При заказе зонда однососкового необходимо указывать материал, рабочее давление и толщину стенки трубопровода в месте установки зонда, а так же размеры L и l. Допускается указывать обозначение зонда по ОСТ 108.030.04-80.