
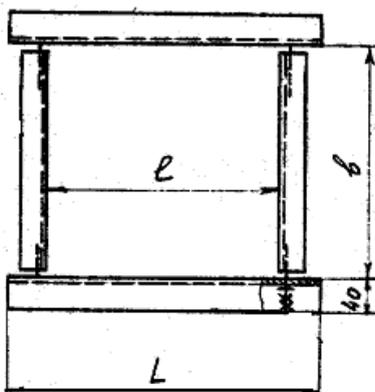


Кронштейны серии КО, ТК4-3707-92.

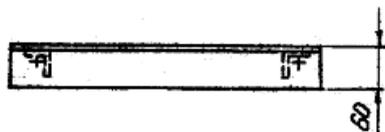

Применяются в подвесных системах для крепления растяжек к колоннам в системах АСУ ТП.

Предназначен для обвязки колонн.

Тип кронштейна	Размеры мм			Масса кг
	b	l	L	
КО-431	300	307	400	3,04
К-432	400			3,16
КО-433	300	407	500	3,48
КО-434	400			3,60
КО-435	500			3,92
КО-436	600			4,14
КО-437	700			4,36
КО-438	800			4,60
КО-439	400	507	600	4,04
КО-440	500			4,36
КО-441	600			4,58
КО-442	400	607	700	4,48
КО-443	500			4,80
КО-444	400			707
КО-445		807	900	5,36
КО-446		907	1000	5,80