


Стяжка КО ТК4-3536-91.

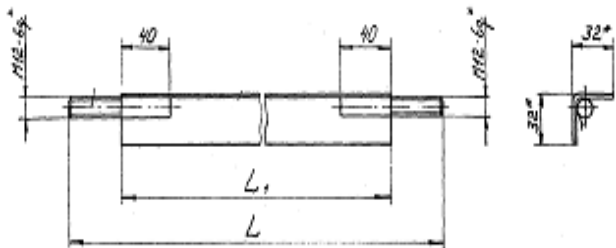


Стяжка КО ТК4-3536-91 предназначена для изготовления на месте монтажа трасс из лотков и коробов нестандартных кронштейнов для обвязки колонн.

Входит в состав кронштейнов КО.

| Тип стяжки | Длина мм | Масса кг |
|------------|----------|----------|
| КО-49 | 360 | 0,54 |
| КО-50 | 460 | 0,60 |
| КО-51 | 560 | 0,76 |
| КО-52 | 660 | 0,87 |
| КО-53 | 760 | 0,98 |
| КО-54 | 860 | 1,1 |

Подвеска НЛ-ПВ.

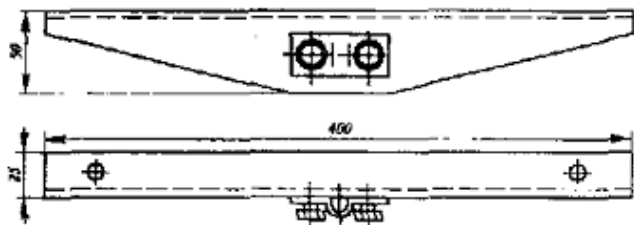

Подвеска НЛ-ПВ предназначена для крепления прямых секций лотков К240, ЛМТ, ЛМТК с помощью перфорированной полосы, проволоки или троса к потолочным конструкциям.

| Наименование подвески | Масса кг |
|-----------------------|----------|
| НЛ-ПВ | 0,55 |