


## Подвески П, ТК4-3463-76 (ТК4-3238-71)

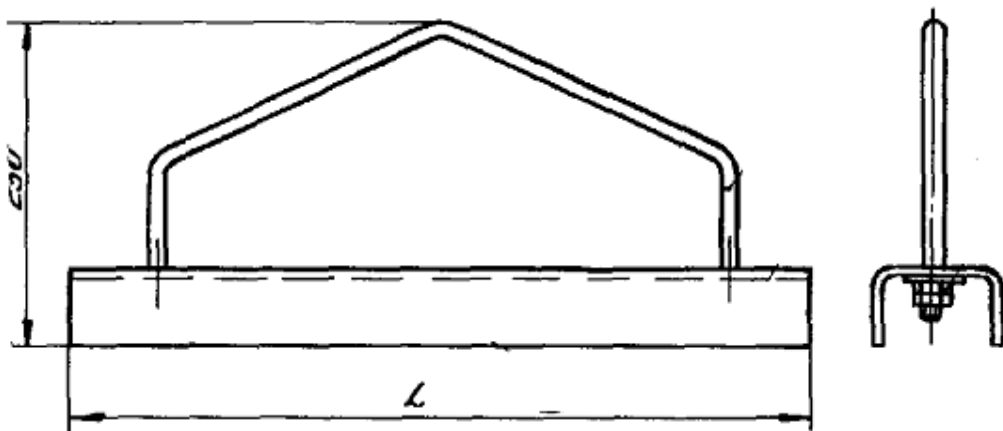

Предназначены для прокладки трасс из коробов СП и лотков ЛП, ЛМТ, К420 на кронштейнах серии К второго исполнения с креплением трассы к плитам перекрытий с помощью перфополосы, проволоки или троса при монтаже систем энергоснабжения и АСУ ТП.

Наименование подвеса	Номер чертежа	Размеры мм.			Масса кг
		A	L	H	
П-1	ТК4-3463-76	270	330	250	1,74
П-2		470	530		2,62
П-3		670	730		3,50
П-4		870	930		4,30
П220	ТК4-3238-71	220	260	295	1,85
П270		270	310	415	2,31
П340		320	360	545	2,78
П410		410	450	295	2,88
П510		510	550	415	3,58
П620		610	650	545	4,34